




BOGE

DRUCKLUFTSYSTEME

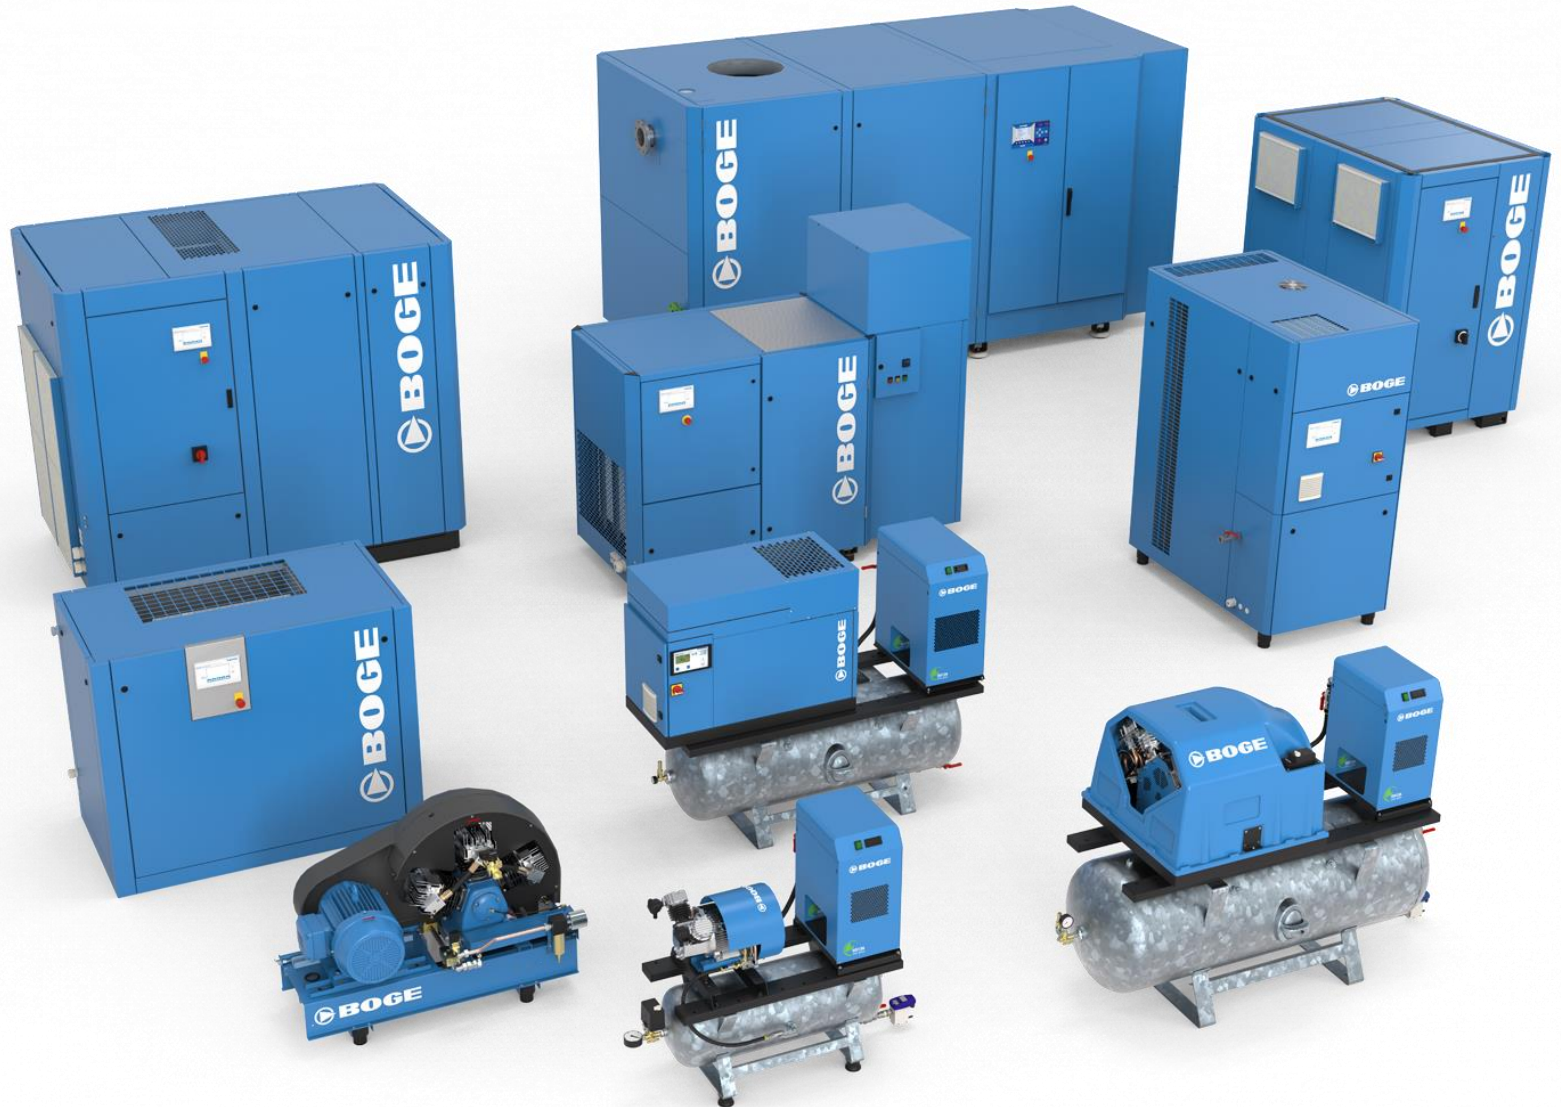

GAMME DE COMPRESSEUR

La gamme C_L et PM de 2,2 à 15kw



Version standard



Version super insonorisation

La gamme **C_2** Version performance en poulie/courroie ou entrainement direct
de 11 à 22kw vitesse fixe et variable



Version standard
C_-2(LF)R



Version sur réservoir
Avec sécheur
C_-2(LF)DR

La gamme **S_ - 4** Version de 45 à 160kw version haute performance
entraînement direct ou poulie courroie et vitesse fixe ou variable



Version compresseur seul
disponible en entraînement par engrenage sur vitesse fixe
S_ 4(L)(F)



Version avec sécheur jusqu'au 110kw
S_ 4(L)(F)D

La gamme **EO_** la gamme non lubrifié à spirale de 4 à 30kw



Version standard



Version sur réservoir avec sécheur

EO_ DR

La gamme **SO_** la gamme non lubrifié de 45 à 355kw
Refroidissement par air ou eau et version fixe ou variable



Version refroidissement par air
Jusqu'à 90kw
SO_ (F)A



Version refroidissement par eau
Jusqu'à 355kw
SO_ (F)W

LES COMPRESSEURS A PISTON LUBRIFIE

la version lubrifié de 0,65kw à 15kw à
entraînement poulie/courroie
En pression 10 / 15 / 35 bars
Avec contrôleur externe



LES COMPRESSEURS A PISTON NON LUBRIFIE

la version non lubrifié de 0,65 à 18,5kw à
entraînement poulie/courroie
En pression 10 / 15 / 40 bars
Avec contrôleur externe



LES SECHEURS

DS sécheur par réfrigération +3°C jusqu'à 16 bars

DT sécheur par réfrigération +3°C jusqu'à 16 bars

DH sécheur par réfrigération +3°C jusqu'à 50 bars

DAZ sécheur à adsorption sans chaleur

DACZ sécheur à adsorption sans chaleur avec colonne à charbon intégré

DAV sécheur à adsorption à régénération sous vide

DASZ sécheur à adsorption sans chaleur air respirable

